




Micro Detectors

Italian Sensors Technology

Modello: CL12/0B-00A

Connettore assiale femmina a quattro poli con ghiera M12 auto-bloccante.
Diametro del cavo 3,0...6,5 mm. Sezione massima dei fili 0,75 mm²

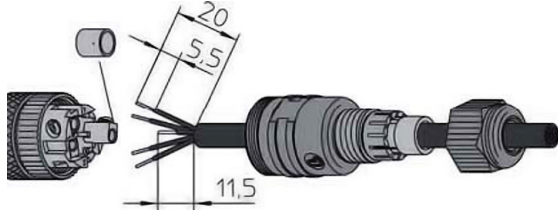

M.D. Micro Detectors S.p.A. - Strada S. Caterina, 235 - 41122 Modena - Italy
Tel. +39 059 420411 - Fax. +39 059 253973 - technical@microdetector.com
C.F. e P.IVA: IT01555630365 - www.microdetectors.com

CAT8ICL1466501

CAT8ICL1466501

CAT8ICL1466501

CAT8ICL1466501




Micro Detectors

Italian Sensors Technology

Modello: CL12/0B-00A

Connettore assiale femmina a quattro poli con ghiera M12 auto-bloccante.
Diametro del cavo 3,0...6,5 mm. Sezione massima dei fili 0,75 mm²

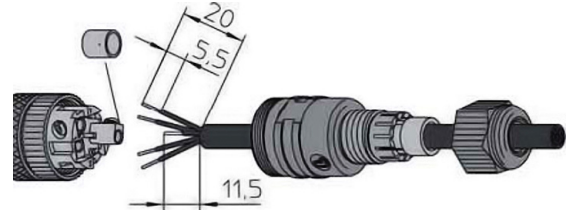

M.D. Micro Detectors S.p.A. - Strada S. Caterina, 235 - 41122 Modena - Italy
Tel. +39 059 420411 - Fax. +39 059 253973 - technical@microdetector.com
C.F. e P.IVA: IT01555630365 - www.microdetectors.com

CAT8ICL1466501

CAT8ICL1466501

CAT8ICL1466501

CAT8ICL1466501




Micro Detectors

Italian Sensors Technology

Modello: CL12/0B-00A

Connettore assiale femmina a quattro poli con ghiera M12 auto-bloccante.
Diametro del cavo 3,0...6,5 mm. Sezione massima dei fili 0,75 mm²

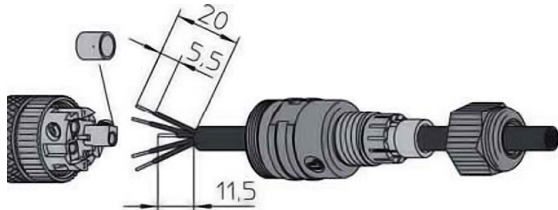

M.D. Micro Detectors S.p.A. - Strada S. Caterina, 235 - 41122 Modena - Italy
Tel. +39 059 420411 - Fax. +39 059 253973 - technical@microdetector.com
C.F. e P.IVA: IT01555630365 - www.microdetectors.com




Micro Detectors

Italian Sensors Technology

Modello: CL12/0B-00A

Connettore assiale femmina a quattro poli con ghiera M12 auto-bloccante.
Diametro del cavo 3,0...6,5 mm. Sezione massima dei fili 0,75 mm²

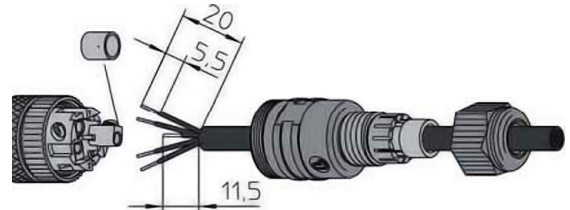

M.D. Micro Detectors S.p.A. - Strada S. Caterina, 235 - 41122 Modena - Italy
Tel. +39 059 420411 - Fax. +39 059 253973 - technical@microdetector.com
C.F. e P.IVA: IT01555630365 - www.microdetectors.com




Micro Detectors

Italian Sensors Technology

Modello: CL12/0B-00A

Connettore assiale femmina a quattro poli con ghiera M12 auto-bloccante.
Diametro del cavo 3,0...6,5 mm. Sezione massima dei fili 0,75 mm²

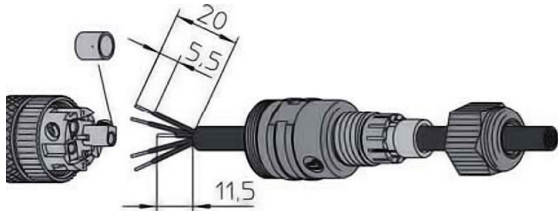

M.D. Micro Detectors S.p.A. - Strada S. Caterina, 235 - 41122 Modena - Italy
Tel. +39 059 420411 - Fax. +39 059 253973 - technical@microdetector.com
C.F. e P.IVA: IT01555630365 - www.microdetectors.com




Micro Detectors

Italian Sensors Technology

Modello: CL12/0B-00A

Connettore assiale femmina a quattro poli con ghiera M12 auto-bloccante.
Diametro del cavo 3,0...6,5 mm. Sezione massima dei fili 0,75 mm²

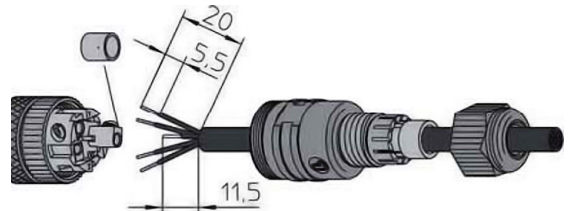

M.D. Micro Detectors S.p.A. - Strada S. Caterina, 235 - 41122 Modena - Italy
Tel. +39 059 420411 - Fax. +39 059 253973 - technical@microdetector.com
C.F. e P.IVA: IT01555630365 - www.microdetectors.com




Micro Detectors

Italian Sensors Technology

Modello: CL12/0B-00A

Connettore assiale femmina a quattro poli con ghiera M12 auto-bloccante.
Diametro del cavo 3,0...6,5 mm. Sezione massima dei fili 0,75 mm²

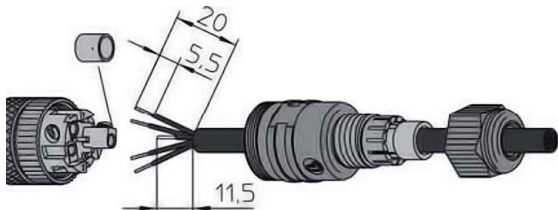

M.D. Micro Detectors S.p.A. - Strada S. Caterina, 235 - 41122 Modena - Italy
Tel. +39 059 420411 - Fax. +39 059 253973 - technical@microdetector.com
C.F. e P.IVA: IT01555630365 - www.microdetectors.com




Micro Detectors

Italian Sensors Technology

Modello: CL12/0B-00A

Connettore assiale femmina a quattro poli con ghiera M12 auto-bloccante.
Diametro del cavo 3,0...6,5 mm. Sezione massima dei fili 0,75 mm²

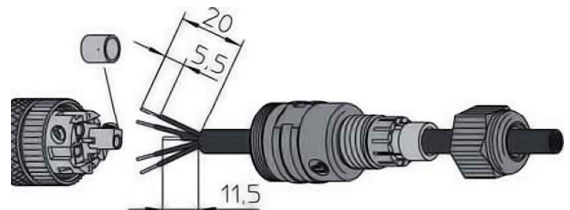

M.D. Micro Detectors S.p.A. - Strada S. Caterina, 235 - 41122 Modena - Italy
Tel. +39 059 420411 - Fax. +39 059 253973 - technical@microdetector.com
C.F. e P.IVA: IT01555630365 - www.microdetectors.com